

AUTOMATION

MÖRTEL AUF KNOPFDRUCK



Küchler
Technik

kuechler-technik.ch



K FREIFALLSILO 12–22 m³

geeignet für Baustelleninstallation



TECHNISCHE DATEN

Inhalt	12 m ³	18 m ³	22 m ³
Inhalt K INJEKTIONSMÖRTEL	13.2 t	19.8 t	24.2 t
Inhalt KÜMIX®	9.6 t	14.4 t	17.6 t
Platzbedarf mit Pumpe	2.2 x 2.2 m	2.4 x 2.4 m	2.4 x 2.4 m
Leergewicht	1.6 t	2.0 t	2.2 t
Höhe	6.150 m	6.370 m	6.600 m

K FREIFALLSILO 1–3 m³ / INJEKTIONS-AUTOMAT

für Nachinjektionen mit Mengenanzeige in kg



TECHNISCHE DATEN

Inhalt	1 m ³	2 m ³	3 m ³
Inhalt K INJEKTIONSMÖRTEL	1.1 t	2.2 t	3.3 t
Inhalt KÜMIX®	0.8 t	1.6 t	2.4 t
Platzbedarf mit Pumpe	1.6 x 1.6 m	1.6 x 1.6 m	1.8 x 1.8 m
Leergewicht	0.8 t	0.9 t	1.0 t
Höhe	2 400 m	2 400 m	2 800 m

Befüllung durch BIG BAG oder Fördersilo. Portabel mit Bagger

K BAHNSILO 8.5 m³ MIT FÖRDER-SCHNECKE

für Injektionen von Tunnels oder Bahnlinien



TECHNISCHE DATEN

Inhalt	8.5 m ³	weitere Grössen auf Anfrage	
Inhalt K INJEKTIONSMÖRTEL	10 t		
Inhalt KÜMIX®	7.0 t		
Platzbedarf mit Pumpe	2.4 x 3.0 m		
Leergewicht	1.8 t		
Höhe	2 400 m		

Befüllung durch Einblasen von Puffersilo oder Silozug

ZUBEHÖR



K MUNG®

diverse Injektionsanlagen



INJEKTIONSBOCK

100 bar mit Druckentlastung



FERNSTEUERUNG

Kabel




DRUCKSTEUERUNG

mit Druckanzeige



FERNSTEUERUNG

Funk



INJEKTIONSPACKER

diverses Zubehör



DRUCKSCHALTER

0–60 bar




FÖRDERSCHNECKE

INJEKTIONSPROTOKOLLIERUNG



DRUCK- UND MENGENERFASSUNG

- Druckanzeige
- Mengenanzeige
- Uhrzeit und Datum
- Drucksteuerung
- Mengensteuerung
- auf USB-Stick gespeichert

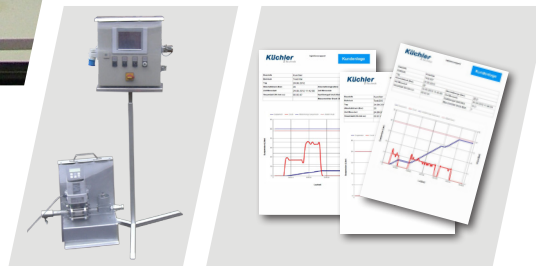

AUSTRAGSFÖRDERSCHNECKE

inkl. Abschaltautomatik und Mengenzähler (h)



Zur automatischen Befüllung der Injektionsanlage



Diverse Größen auf Anfrage lieferbar

SPEZIALTIEFBAU

STATIONÄRE ANLAGE



Ein- und ausschalten per Fernsteuerung



Injektionsgut einfüllen, mischen und pumpen



K MUNG® Silopumpe

MOBILE ANLAGE



Fräschu



Auffüllen des Silos mittels BIG BAG

TUNNELBAU

STATIONÄRE ANLAGE



Ein- und ausschalten per Computer

Bahntunnel

MOBILE ANLAGE



Tunnelbau mobil



STOLLENBAU


STATIONÄRE ANLAGE



**Stollenbau mit Ausseninstallation 3 000 m
Pumpenleistung**



MOBILE ANLAGE

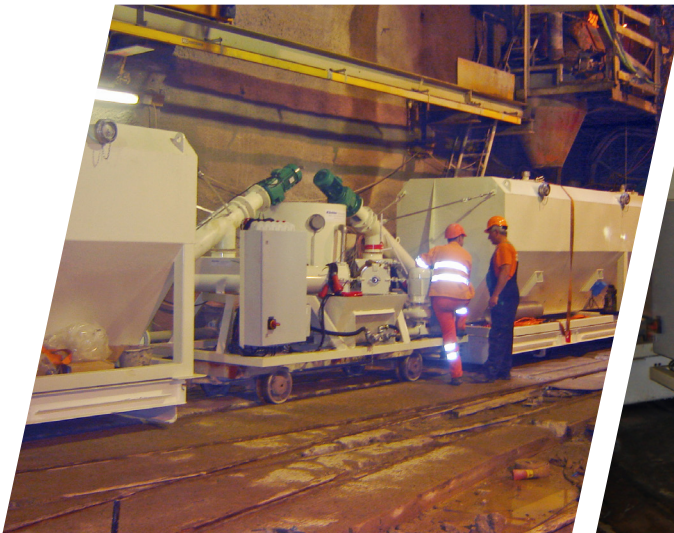

Injektion 80 t / 10 m³/h



Weitere Angaben in folgenden Dokumenten:

