



TIRANTS D'ANCRAGE KESP

TIRANTS D'ANCRAGE IMMÉDIATS // TIRANTS D'ANCRAGE EXPANSIFS

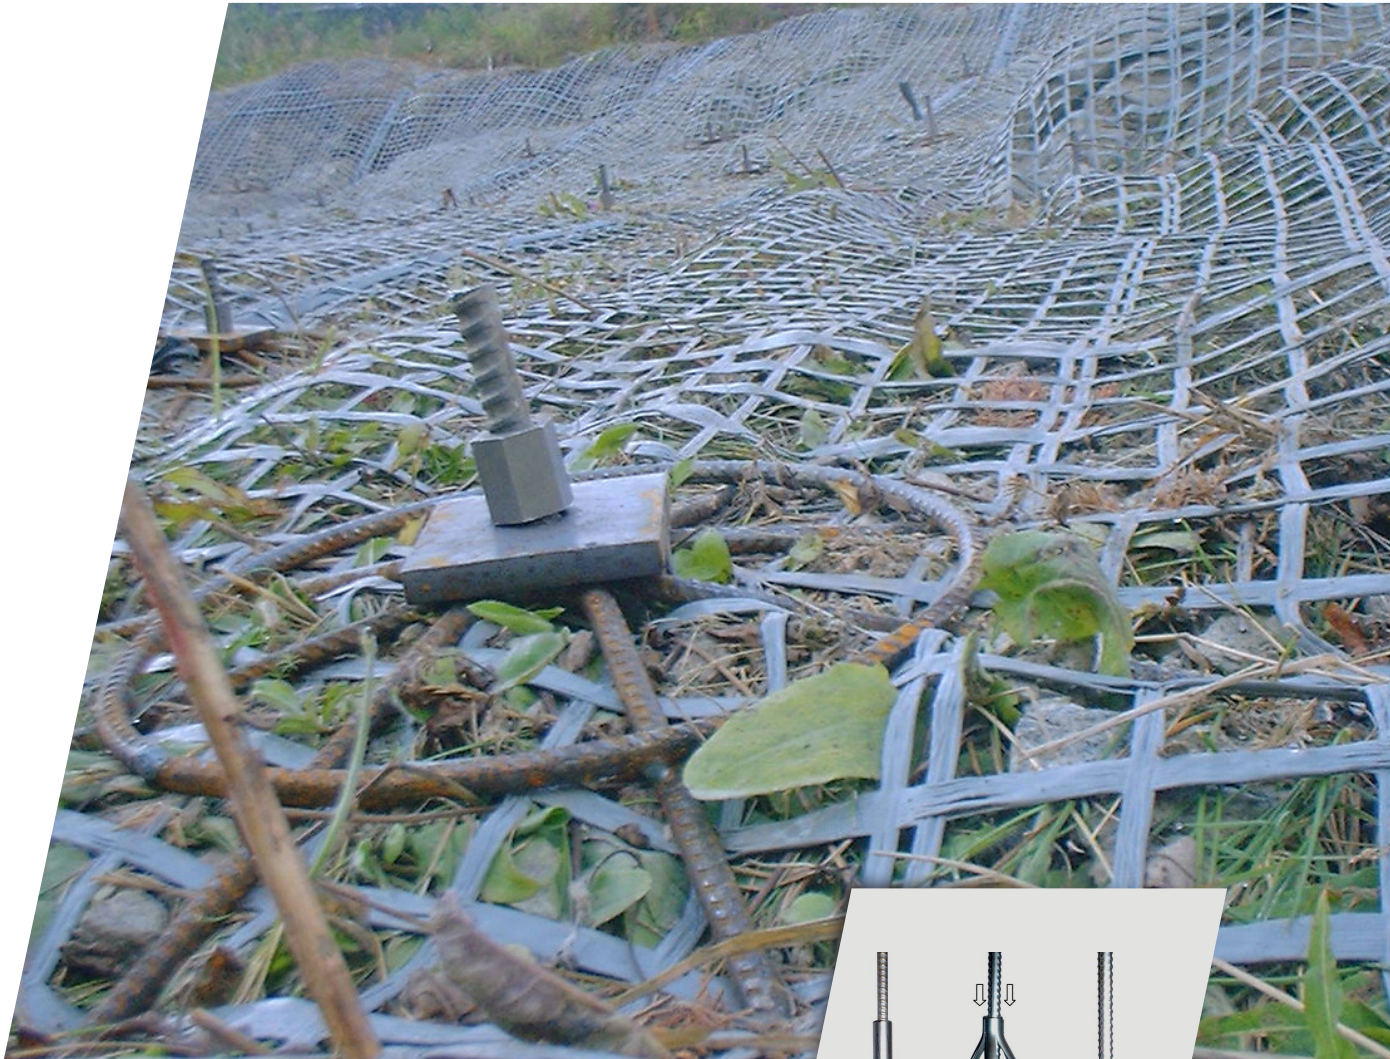


Küchler
Technik

kuechler-technik.ch




TIRANTS D'ANCRAGE EXPANSIFS < 50 kN

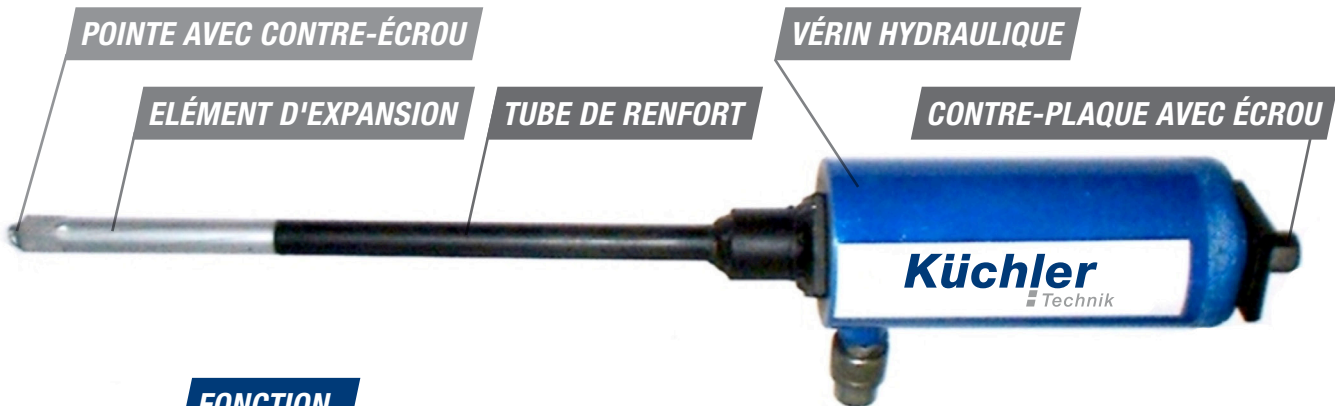

FONCTION

Diamètre extérieur 5x plus grand, charge max. 50 kN en tarction

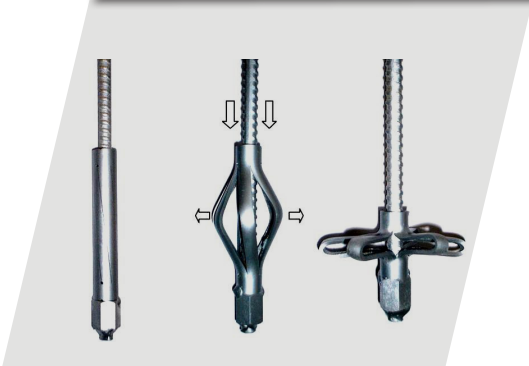

Le tirant d'ancrage KESP est introduit ou chassé dans le trou préperé (D 24–34 mm).

Au moyen du tube de renfort et du vérin hydraulique, l'élément d'expansion est amené à 5x la diamètre extérieur (22–110 mm) avec une force de 35 kN.

Ensuite le tube de renfort et le vérin sont enlevés et la tête d'ancrage peut être tournée au moyen du filetage D 12 mm traversant.

ACCESSOIRES



PLAQUE ÉLASTIQUE DE FILET



ECROU AVEC OEILLET



PLAQUE DE TÊTE



ECROU



TUBE DE RENFORT

ESSAI DE TRACTION



VÉRIN HYDRAULIQUE

15 kg avec pompe à main



VÉRIN HYDRAULIQUE

avec pompe électrique

également livrable en exécution zinguée

novembre 2014